

# Duplicador de Estacionamiento AP 1123 & 1127

## DESCRIPCIÓN



Algunas características claves como la falta de espacio en las construcciones, el estacionamiento seguro y cómodo, etc. han hecho que este duplicador de estacionamiento sea popular y el más vendido a lo largo de los años. La capacidad de elevación máxima de 2700 kg cubre el 90 % de los pesos comunes de los vehículos, lo que proporciona una forma sencilla de crear 2 espacios de estacionamiento dependientes uno encima del otro. Son ampliamente utilizados para estacionamiento con valet, almacenamiento de automóviles y otros escenarios de estacionamiento comercial con asistente, ya sea en interiores o exteriores. La operación se puede hacer fácilmente girando el interruptor de llave en el frente.

## ESPECIFICACIONES



- Velocidad de elevación más rápida con un solo cilindro
- Para estacionamiento dependiente
- Plataforma individual para 2 vehículos
- Capacidad de carga de la plataforma: 2300kg o 2700kg
- Altura del vehículo: hasta 2050mm en planta baja
- Ancho útil de la plataforma: 2100mm, hasta 2500mm
- Apagado automático cuando el operador suelta el interruptor de llave
- Detenable a diferentes alturas para adaptarse a varias alturas de vehículos y techos
- Seguro de caída mecánico para mayor seguridad.
- El voltaje de control de 24V evita descargas eléctricas
- Puede compartir postes lo que permite instalación en serie para optimizar aún más el espacio.
- Plataforma ondulada galvanizada (sólo para exteriores).
- Bajo costo de mantenimiento
- Recubrimiento superficial fino respaldado por polvos Akzo Nobel



## DIMENSIONES

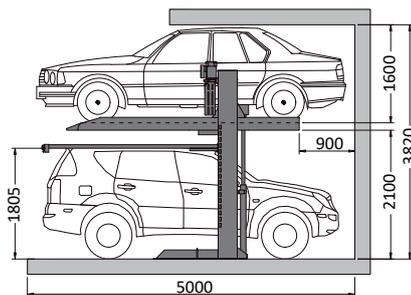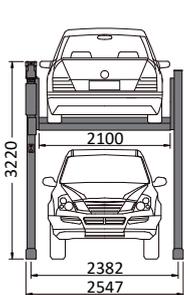

AP 1123

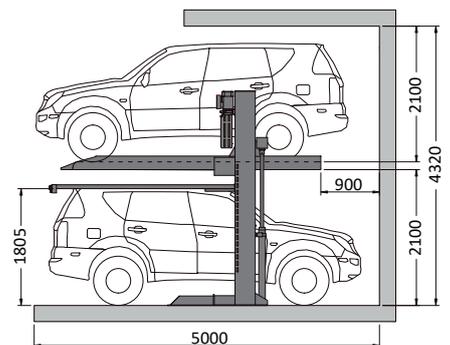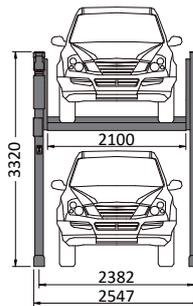

AP 1127

\*Todas las imágenes son referenciales. Las especificaciones pueden variar de acuerdo al requerimiento del proyecto.

Solicite una visita sin compromiso para explicarle y evaluar su proyecto:

[www.ridersac.com](http://www.ridersac.com)

📞 922 698 430

✉ [comercial@ridersac.com](mailto:comercial@ridersac.com)