






ELEVADOR DE CABINA

Fabricante profesional de
equipos de elevación

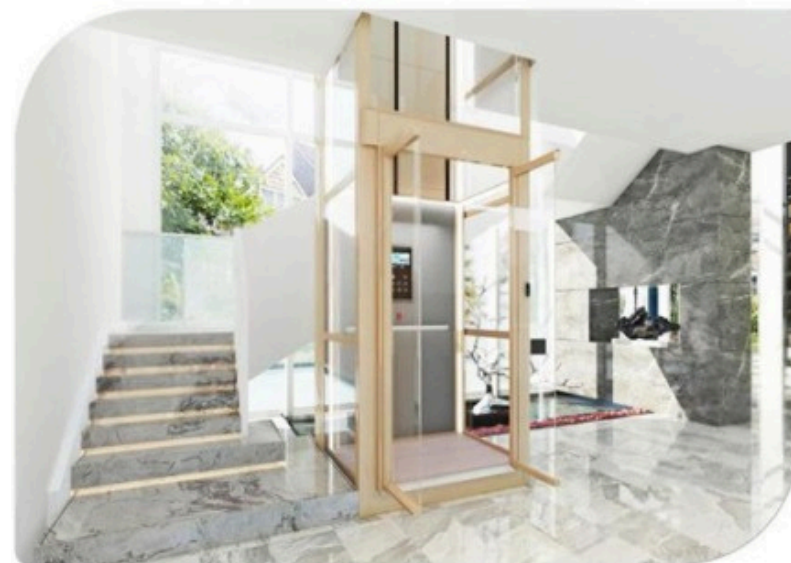

ELEVADOR HIDRÁULICO DOMÉSTICO


Nuestra empresa fabrica cuatro tipos de elevadores hidráulicos domésticos: elevador simple sin foso, elevador con foso cerrado, elevador de plataforma en L y elevador para sillas de ruedas. Estos cuatro tipos de elevadores tienen diferentes formas, estructuras y funciones. Puede elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Si tiene otras ideas o necesidades, también podemos personalizarlo según sus sugerencias. ¡Esperamos trabajar con usted!

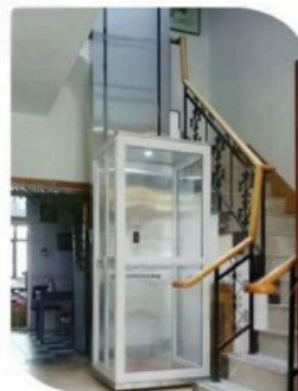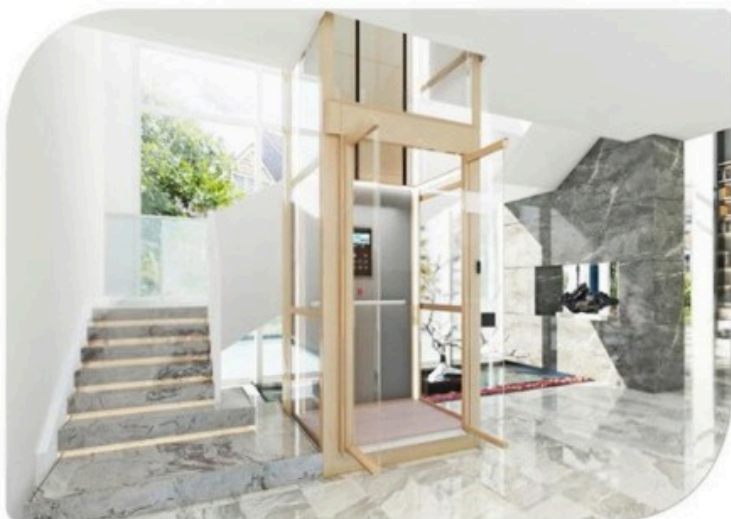

Ascensor sencillo sin hueco



Ascensor domestico con hueco cerrado

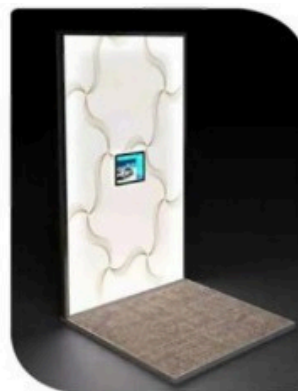

Plataforma elevadora tipo L



Elevador para silla de ruedas

ASCENSOR SENCILLO SIN HUECO

El ascensor sencillo sin foso es un pequeño ascensor doméstico que no requiere foso ni hueco para su instalación. Se caracteriza por su diseño práctico, su reducido tamaño y su estética atractiva. Es ideal para edificios de 2 a 5 plantas, villas y otras viviendas, y puede instalarse desde el sótano hasta la planta baja o desde una planta hasta el entresuelo.



PARÁMETROS	
Capacidad	50 kg-450 kg
Altura total de elevación	1,5 m-15 m
Paradas	2 paradas-5 paradas
Tamaño de la plataforma	Máximo: Ancho 1200 mm * Profundidad 1500 mm
Altura superior	6-12 m/min
Control	2,5 m
Potencia de entrada	220 V, 230 V, 380 V, 415 V, Personalizado
Sistema de accionamiento	Hidráulico
Instalación	Con o sin foso, instalación interior o exterior
Aplicación	Casa, villa, centro comercial, hotel

ASCENSOR DOMÉSTICO CON CERRAMIENTO DE HUECO

El ascensor doméstico con cabina cerrada le ofrece una forma sencilla y segura de desplazarse entre plantas. Tanto para interiores como para exteriores, un ascensor doméstico con cabina cerrada es una excelente opción. Además, disponemos de una amplia variedad de cabinas y acabados para la cubierta del hueco.



TBC01



TBC02



TBC03



TBC04



TBC05



TBC06



TBC07


PARÁMETROS	
Capacidad	50 kg-450 kg
Altura total de elevación	1,5 m-15 m
Paradas	2 paradas-5 paradas
Tamaño de la plataforma	Máximo: Ancho 1200 mm * Profundidad 1500 mm
Altura superior	6-12 m/min
Control	2,7 m
Potencia de entrada	220 V, 230 V, 380 V, 415 V, Personalizado
Sistema de accionamiento	Hidráulico
Instalación	Con o sin foso, instalación interior o exterior
Aplicación	Casa, villa, centro comercial, hotel

ELEVADOR DE PLATAFORMA TIPO L

El elevador de plataforma tipo L es un pequeño y sencillo ascensor doméstico que no necesita foso ni cerramientos para el hueco del ascensor cuando se instala en casas residenciales, y se puede instalar desde sótano a planta baja o de planta a entrepiso.

Caracterizado por razonable diseño, pequeño espacio ocupado, hermosa forma, es ampliamente utilizado en 2 o 3 plantas, villas y otros tipos.

La plataforma elevadora para sillas de ruedas puede elevar a personas con discapacidad que se desplazan en silla de ruedas o a personas mayores con problemas en las piernas desde una planta baja a una planta superior de forma segura y cómoda.



PARÁMETROS	
Capacidad	50 kg-450 kg
Altura total de elevación	1,5 m-15 m
Paradas	2 paradas-5 paradas
Tamaño de la plataforma	Máximo: Ancho 1200 mm * Profundidad 1500 mm
Altura superior	6-12 m/min
Control	2,7 m
Potencia de entrada	220 V, 230 V, 380 V, 415 V, Personalizado
Sistema de accionamiento	Hidráulico
Instalación	Con o sin foso, instalación interior o exterior
Aplicación	Casa, villa, centro comercial, hotel



ELEVADOR DE SILLAS DE RUEDAS CON BARANDILLA GUÍA

Nuestra empresa ofrece principalmente tres tipos de elevadores para personas con discapacidad:

- elevadores con riel guía
- elevadores de tijera
- elevadores con cabina cerrada.

Si tiene necesidades específicas, también podemos ofrecerle servicios personalizados.



PARÁMETROS	
Capacidad	50 kg-450 kg
Altura total de elevación	<10 m
Paradas	2 paradas-5 paradas
Tamaño de la plataforma	Personalización del soporte (1 m de ancho x 1 m de profundidad)
Altura superior	6-12 m/min
Control	2,2 m
Potencia de entrada	220 V, 230 V, 380 V, 415 V, Personalizado
Sistema de accionamiento	Hidráulico
Instalación	Con o sin foso, instalación interior o exterior
Aplicación	Casa, villa, centro comercial, hotel

ELEVADOR PARA SILLA DE RUEDAS

La plataforma elevadora para sillas de ruedas puede elevar a personas con discapacidad que se desplazan en silla de ruedas o a personas mayores con problemas en las piernas desde una planta baja a una planta superior de forma segura y cómoda.



ELEVADOR DE SILLAS DE RUEDAS MODELO TORRE DE RIEL

Diseñado para la accesibilidad con una estructura de torre de riel duradera, que garantiza un transporte vertical seguro y suave para usuarios de sillas de ruedas, fácil y rápido de instalar.



ELEVADOR DE SILLAS DE RUEDAS MODELO TIJERA

Instalación simplificada y máxima eficiencia de espacio, ideal para áreas compactas. Las direcciones de las puertas se pueden organizar de forma flexible en cuatro orientaciones.



ELEVADOR DE SILLAS DE RUEDAS CON CERRAMIENTO SHATT

Viene con una cubierta protectora para el eje para mayor seguridad y resistencia al agua. Disponible en 8 colores opcionales para complementar cualquier decoración

ELEVADOR PARA SILLAS DE RUEDAS MODELO TORRE DE VÍAS

La plataforma elevadora para sillas de ruedas puede elevar a personas con discapacidad que se desplazan en silla de ruedas o a personas mayores con problemas en las piernas desde una planta baja a una planta superior de forma segura y cómoda.

► 3D Schematic



PARÁMETROS	
Capacidad	50 kg-450 kg
Altura total de elevación	<10 m
Paradas	2 paradas-5 paradas
Tamaño de la plataforma	Personalización del soporte (1 m de ancho x 1 m de profundidad)
Altura superior	6-12 m/min
Control	2,2 m
Potencia de entrada	220 V, 230 V, 380 V, 415 V, Personalizado
Sistema de accionamiento	Hidráulico
Instalación	Con o sin foso, instalación interior o exterior
Aplicación	Casa, villa, centro comercial, hotel

ELEVADOR DE SILLAS DE RUEDAS MODELO DE TIJERA

Elevador de sillas de ruedas tipo tijera, de funcionamiento estable y suave, que ahorra espacio. Especialmente adecuado para espacios de instalación muy reducidos, con cortina antipolvo que protege la estructura del elevador y evita lesiones a los usuarios. La dirección de entrada y salida es flexible, lo que facilita su adaptación a las necesidades del cliente.



PARÁMETROS	
Capacidad	50 kg-450 kg
Altura total de elevación	<2 m
Paradas	2 paradas
Tamaño de la plataforma	Personalización del soporte (1 m de ancho × 1 m de profundidad)
Altura superior	6-12 m/min
Control	2,2 m
Potencia de entrada	220 V, 230 V, 380 V, 415 V, Personalizado
Sistema de accionamiento	Hidráulico
Instalación	Con o sin foso, instalación interior o exterior
Aplicación	Casa, villa, centro comercial, hotel

ELEVADOR DE SILLAS DE RUEDAS CON CERRAMIENTO DE HUECO


El elevador para sillas de ruedas con foso cerrado se puede instalar en interiores o exteriores; es seguro, resistente a la lluvia y estético. Se puede elegir entre puerta batiente manual o automática, lo que facilita y hace más cómoda la subida y bajada de personas con discapacidad.

- Diseño de tamaño flexible
- Instalación sin foso
- Diseño de foso pequeño
- Fácil mantenimiento



PARÁMETROS	
Capacidad	50 kg-450 kg
Altura total de elevación	<10 m
Paradas	2 paradas - 5 paradas
Tamaño de la plataforma	Personalización del soporte (1 m de ancho × 1 m de profundidad)
Altura superior	6-12 m/min
Control	2,2 m
Potencia de entrada	220 V, 230 V, 380 V, 415 V, Personalizado
Sistema de accionamiento	Hidráulico
Instalación	Con o sin foso, instalación interior o exterior
Aplicación	Casa, villa, centro comercial, hotel

ENTRADA Y SALIDA DEL ASCENSOR DOMÉSTICO

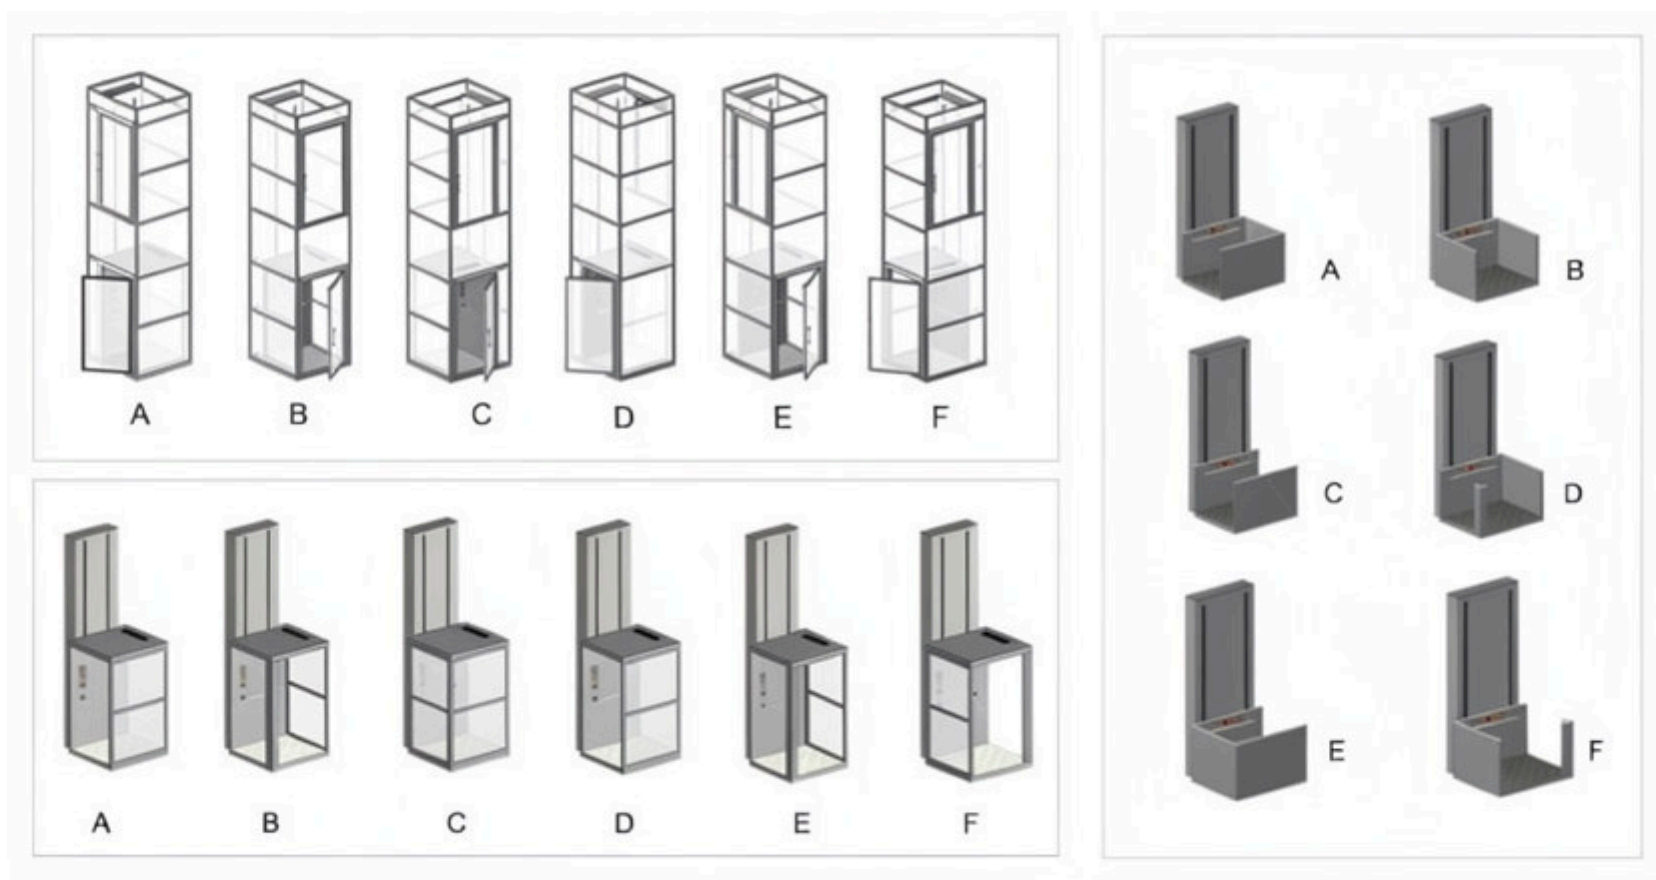

MATERIAL PARA CABINAS DE ASCENSOR DOMÉSTICO



Marco de aluminio con vidrio templado



Acero inoxidable con vidrio templado



Acero inoxidable



COLOR DEL MARCO DE ALUMINIO



TBC01



TBC02



TBC03



01 Champagne gold




02 Silver




03 Smoke gray




04 White



05 Porcelain gold



06 Black



TBC04




TBC05




TBC06



TBC07



07 Rose gold



08 Red wood grain

COLOR DEL VIDRIO TEMPLADO



01 Black glass




02 Blue coated glass



03 Clear glass



04 Gray glass

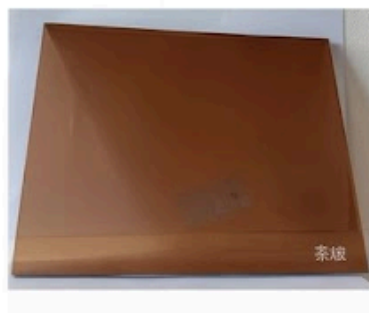

05 Brown glass



06 Gray coated glass

COLOR ACERO INOXIDABLE



01 Titanium



02 Rose gold



03 Silver



04 Black



05 Mirror titanium



06 Mirror rose gold



07 Mirror silver



08 Mirror black



RIDERS
ASCENSORES
Elevamos tu espacio


PATRONES DE CABINAS



TBC01



TBC02

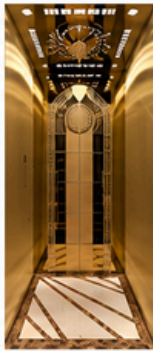

TBC03



TBC04



TBC05



TBC06



TBC13



TBC14



TBC15



TBC16



TBC17



TBC18



TBC07



TBC08



TBC09



TBC10



TBC11



TBC12



TBC19




TBC20



TBC21



TBC22




TBC23




TBC24

DISEÑOS DE TECHOS DE CABINAS DE ASCENSOR PARA EL HOGAR

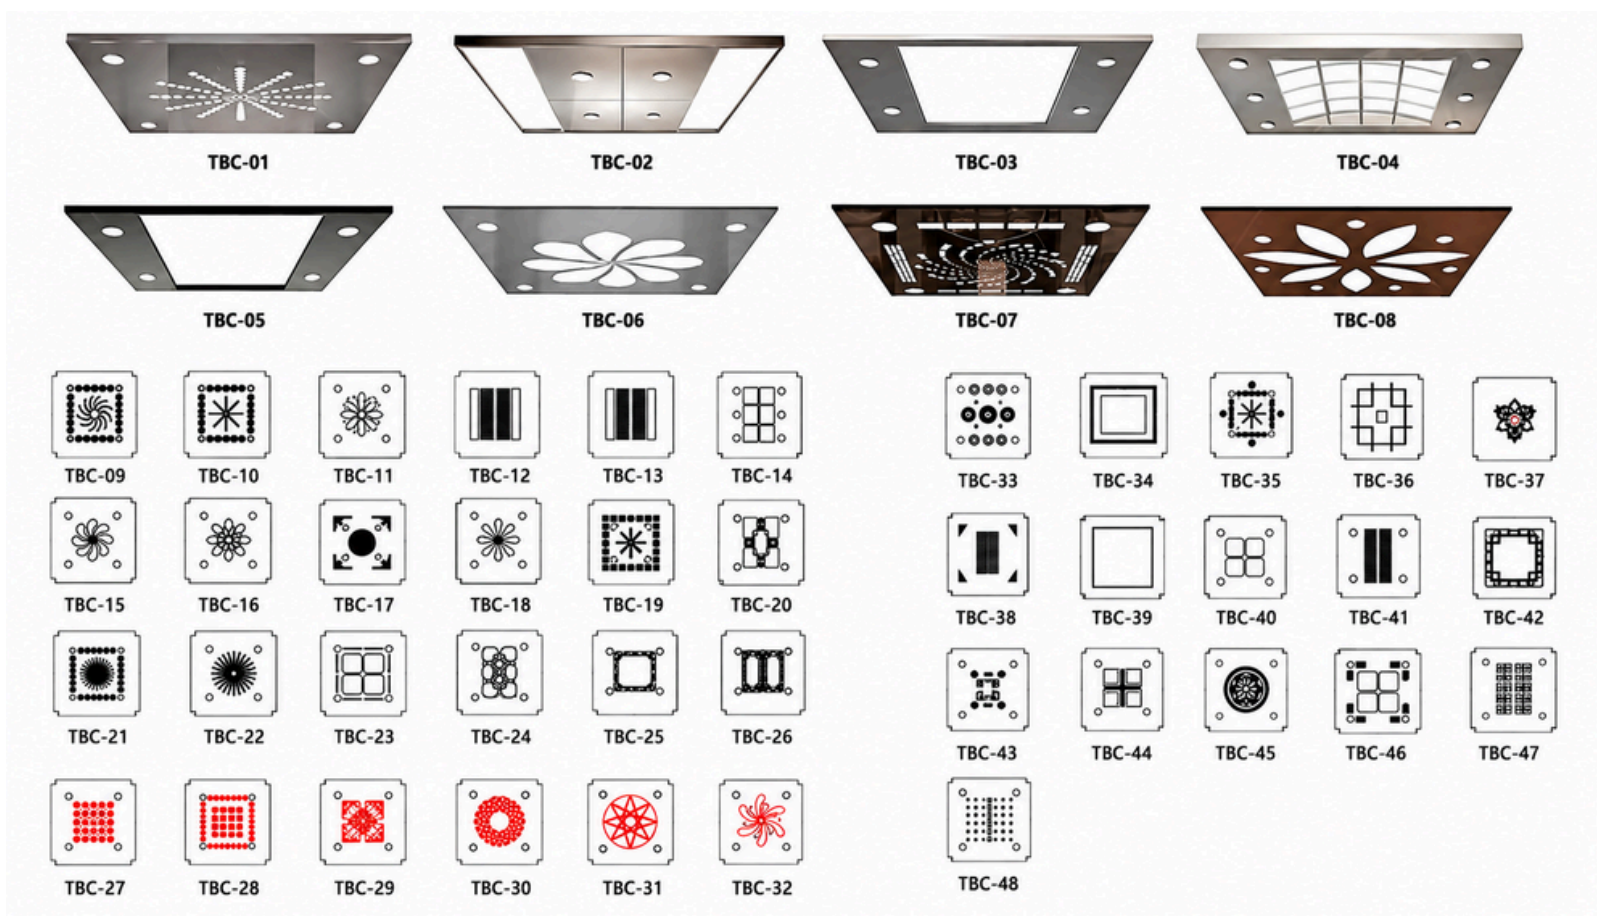

DISEÑOS DE BARANDILLAS PARA CABINAS DE ASCENSOR DOMÉSTICO

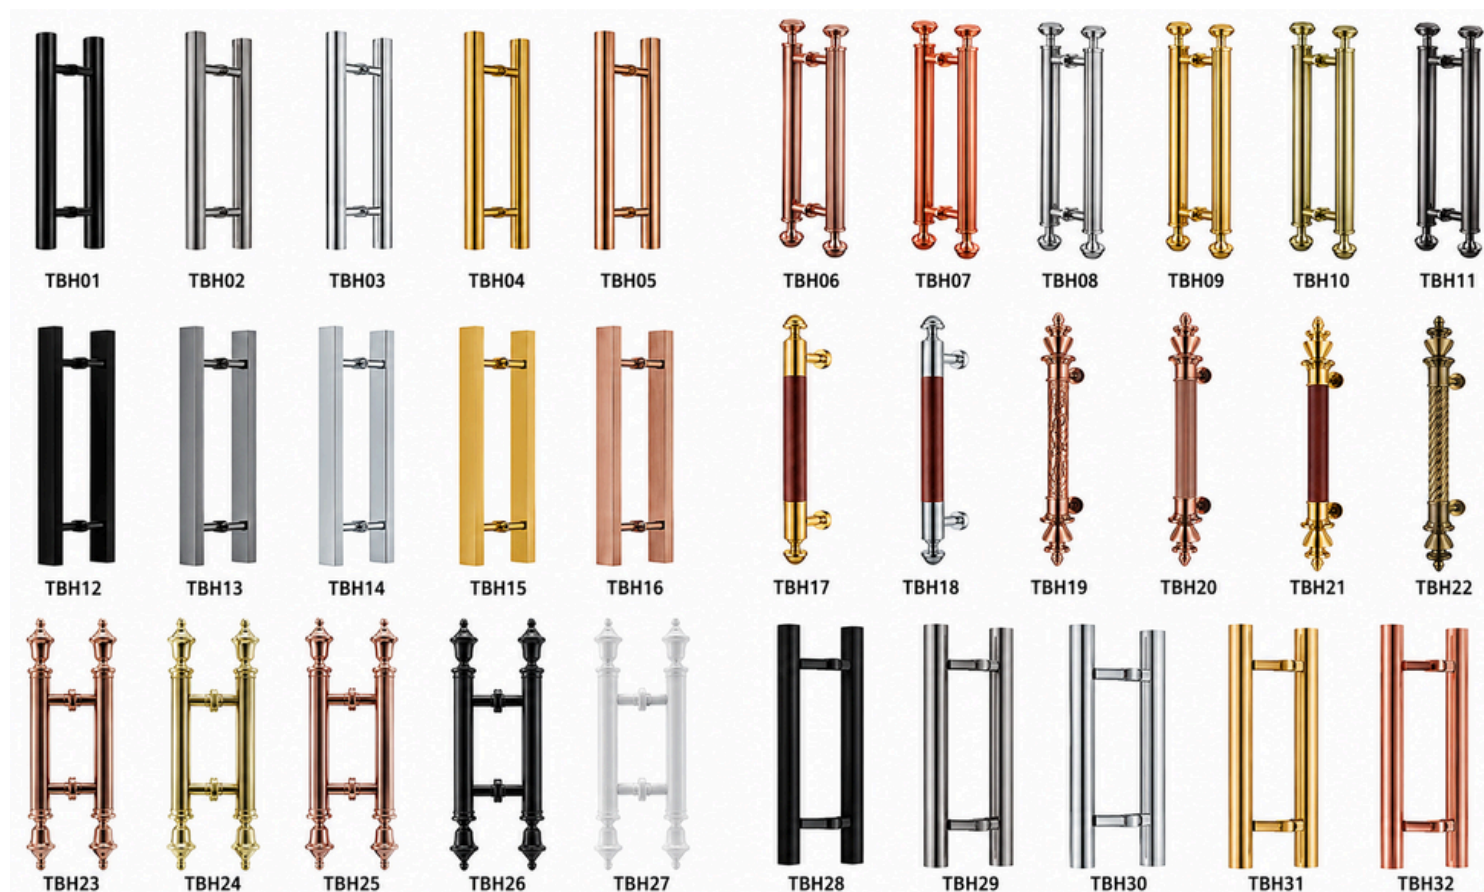

HOP&COP DESIGNS PARA ASCENSORES DOMÉSTICOS



DISEÑOS DE PISOS DE CABINAS DE ASCENSOR DOMÉSTICO



SENSOR DE SEGURIDAD DE LA PUERTA

1. Tanto las puertas batientes como las plegables están equipadas con cerradura de seguridad
2. Cuando la cabina está en proceso de elevación, la puerta no se puede abrir
3. Cuando la puerta se abre durante el proceso de elevación, el ascensor se detendrá repentinamente a la mitad para garantizar la seguridad

Tipos de puerta



Puerta batiente manual



Puerta batiente automático



**Puerta batiente automático
(apertura central)**

Tipos de cabina de puerta



puerta batiente




**Puerta plegable
(apertura lateral)**




**Puerta plegable
(apertura central)**


TIPO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN




① Instalación en un espacio abierto o esquina de una habitación




Construir un hueco (shaft) en el hall o la habitación para instalar el ascensor unifamiliar.




② Apertura de losa para instalación del ascensor
Abrir un hueco en la losa para crear el espacio del ascensor.




Construir el hueco del ascensor e instalar el cerramiento del ascensor unifamiliar mediante la apertura de la losa.




③ Instalación junto a una pared lateral
Instalación junto a una pared lateral.




Instalación del cerramiento del hueco y del ascensor unifamiliar adosado a una pared.




④ Instalación en un hueco existente
El edificio ya cuenta con un hueco destinado para un ascensor unifamiliar.



El ascensor unifamiliar puede instalarse directamente en el hueco existente.




⑤ Instalación en el centro de una escalera
Existe un espacio adecuado en el centro de la escalera para la instalación.




Instalar el cerramiento del hueco y el ascensor unifamiliar en el centro de la escalera.

MODELOS DE ELEVADORES CON CABINA COMPLETA

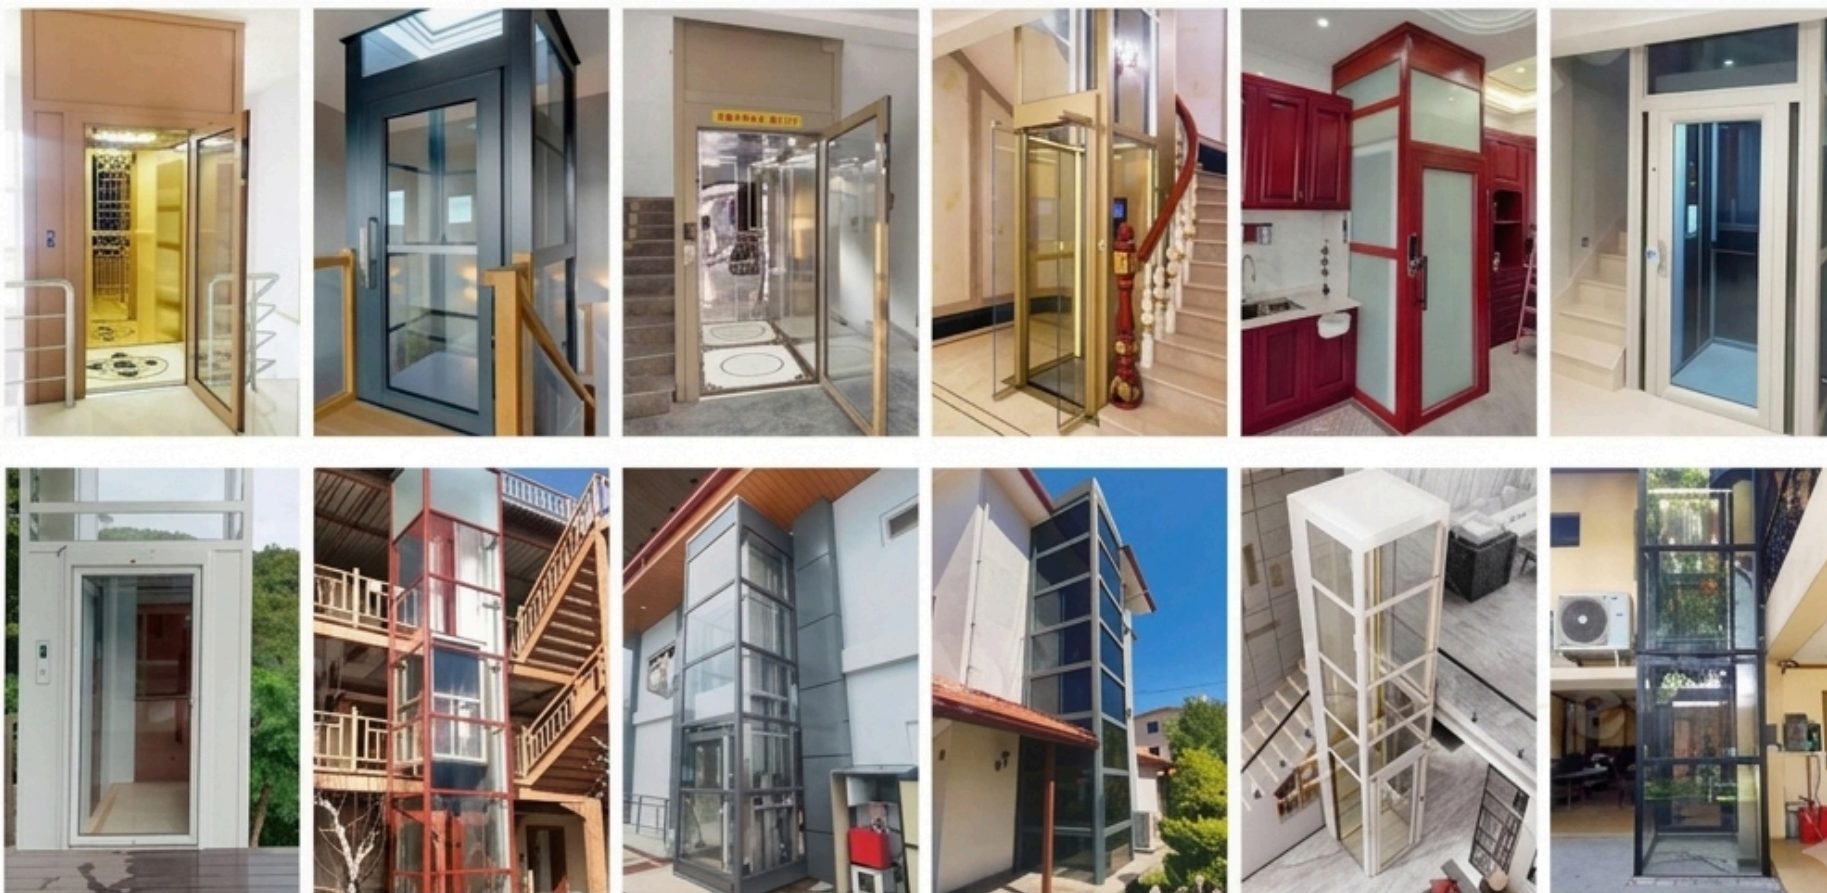

MODELOS DE ELEVADORES CON MEDIA CABINA

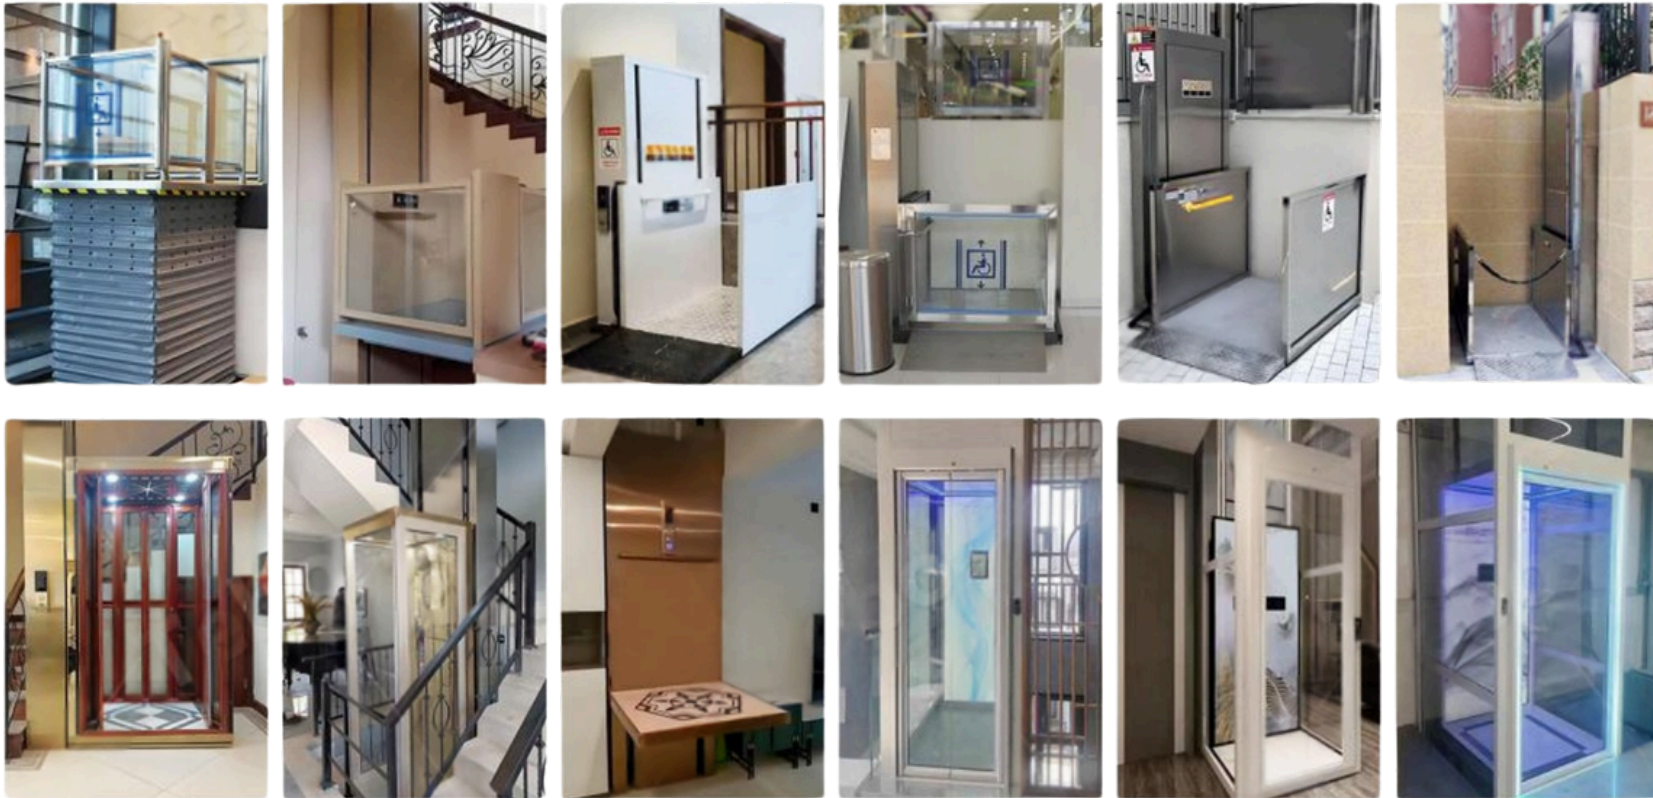



+51 950 128 969
www.ridersac.com
marketing@ridersac.com
Av. Primavera N°607, San Borja Oficina 202

